

Serrure motorisée
Motorgestuurde sloten
Motorised locks



www.G-Block.be



Etes-vous sûr que votre porte est toujours bien verrouillée ?

Une simple porte claquée est peut-être fermée, mais elle n'offre que peu de protection à l'effraction. Donc il est plus sûr de la verrouiller. Dans certain cas, cette manœuvre est rendue difficile car tous les usagers n'ont pas accès au système de déverrouillage ou la fréquence de passage est telle que l'utilisation est fastidieuse.

Le système assure la fermeture et l'ouverture automatique des portes :

Ce problème est résolu de manière simple et efficace par des systèmes de serrure automatique motorisée qui verrouillent les portes, à chaque cycle ouverture/fermeture.

Pour ouvrir la porte il faut une activation qui est donnée sous forme de code, badge, déverrouillage via interphone, ou par quelque type d'impulsion que ce soit... et la porte se déverrouille en quelques secondes.

Vous trouverez ci-dessous quelques possibilités de serrures motorisées. Chacune répondant à des modes opératoires bien particuliers et spécifiques à chaque cas de figure.

Bent u er zeker van dat uw deur altijd goed vergrendeld is?

Een deur die gewoon is dichtgetrokken kan misschien gesloten zijn, maar ze biedt weinig bescherming tegen inbraak. Het is dus veiliger om uw deuren te vergrendelen. In bepaalde gevallen wordt dit moeilijker gemaakt omdat niet alle gebruikers toegang hebben tot het ontgrendelingssysteem of omdat het verkeer zodanig is dat het gebruik van een vergrendelingssysteem vervelend zou zijn.

Het systeem verzekert de automatische opening en sluiting van deuren:

dit probleem wordt eenvoudig en efficiënt opgelost door een systeem van motorgestuurde automatische sloten die de deuren vergrendelen na elke open/sluitcyclus.

Om de deur te openen moet de motor geactiveerd worden door een code, een badge, ontgrendeling via de intercom of door om het even welke andere impuls. De deur wordt enkele seconden later ontgrendeld.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van motorgestuurde sloten. Elk type beantwoordt aan welbepaalde en specifieke werkingsmodaliteiten.

Are you sure your door is always well locked?

A door which is just slammed shut is perhaps closed, but it only offers slight protection against a break-in. So it is safer to lock it. In some cases this manoeuvre is made difficult because not all users have access to the unlocking system or the frequency of passage is such that locking and unlocking is tiresome.

The system ensures automatic door closing and opening:

This problem is solved simply and effectively by systems of automatic motorised locks which lock the doors at each opening/closing cycle.

To open the door, an activation is needed given in the form of a code, a badge, unlocking via interphone or by whatever other type of pulse....and the door unlocks in a few seconds.

Below you will find several possibilities of motorised lock. Each responding to very particular modes of operation and specific to each case in point.

Model Y

- **La motorisation** et la gestion électronique sont intégrées dans la serrure (1 point d'ancrage).
- **Mode de déverrouillage** par une impulsion externe.
- **En cas d'urgence** à l'extérieur par clé, à l'intérieur par clenche.
- *De motorisering en het elektronische beheer zijn in het slot ingebouwd (1 grendelpunten zijde slot).*
- **Ontgrendelingswijze** door een externe impuls.
- **Ontgrendelingswijze ingeval** van nood buitenzijde met een sleutel, binnenzijde door de slotklink.
- **The motorisation** and the electronic control are integrated in the lock (1 point lock side).
- **Unlocking mode** by an external pulse.
- **Emergency unlocking mode** outside: by key, inside: by the lock lever.



Model E300

Electro-aimant:


- **Deux électro-aimant** de 300kg par pièce, encastrer.
- **Mode de déverrouillage** par une impulsion externe.
- **Autres possibilités de montage** électro-aimant de 600 ou 1500 kg

Elektromagneet:

- **Twee elektromagneten** van elk 300 kg, in te bouwen.
- **Ontgrendelingswijze:** door een externe impuls.
- **Andere montage mogelijkheden:** elektromagneet van 600 of 1500 kg

Electro-magnet:

- **Two electro-magnets** of 300 kg each, embedded.
- **Unlocking mode** by an external impulse.
- **Other installation possibilities :** 600 or 1500 kg electro-magnet

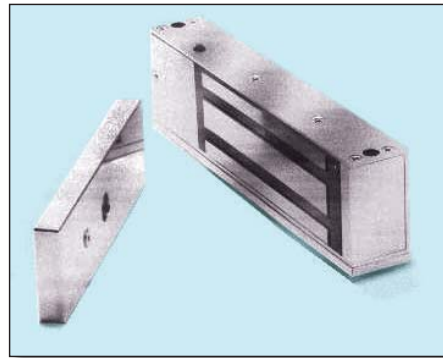

Model C


- **La motorisation** est intégrée dans la serrure (1 pêne basculant).
- **Mode de déverrouillage** une impulsion externe.
- **En cas d'urgence** par clé.
- *De motorisering en het elektronische beheer zijn in het slot ingebouwd.*
- **Ontgrendelingswijze** door een externe impuls.
- **Ontgrendelingswijze ingeval** van nood met een sleutel.
- **The motorisation** and the electronic control are integrated in the lock.
- **Unlocking mode** by an external impulse.
- **Emergency unlocking mode** by key.



Model A

- **La motorisation** et la gestion électronique sont intégrées dans la serrure (1 point dormant).
- **Mode de déverrouillage** par une impulsion externe.
- **En cas d'urgence** à l'extérieur par clé, à l'intérieur par clenche.
- *De motorisering en het elektronische beheer zijn in het slot ingebouwd (1 grendelpunten zijde slot).*
- **Ontgrendelingswijze** door een externe impuls.
- **Ontgrendelingswijze ingeval** van nood met een sleutel.

- **The motorisation** and the electronic control are integrated in the lock (1 point lock side).
- **Unlocking mode** by an external pulse.
- **Emergency unlocking mode** by key.

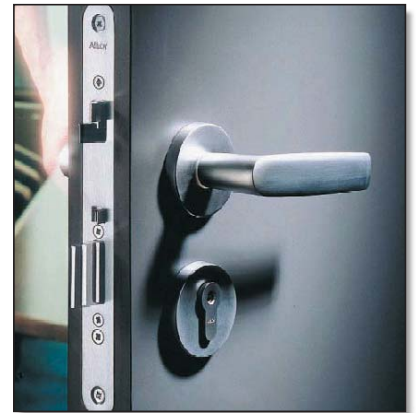

Model K 2600

- **La motorisation** et la gestion électronique sont intégrées dans la serrure (1 dormant, 2 points d'ancrage, et 2 crochets basculants).
- **Mode de déverrouillage** par une impulsion externe.
- **En cas d'urgence** à l'extérieur par clé, à l'intérieur par clenche.
- *De motorisering en het elektronische beheer zijn in het slot ingebouwd.*
- **Ontgrendelingswijze** door een externe impuls.
- **Ontgrendelingswijze ingeval** van nood met een sleutel.
- **The motorisation** and the electronic control are integrated in the lock.
- **Unlocking mode** by an external pulse.
- **Emergency unlocking mode** by key.

Model M

- **La motorisation** et gestion électronique intégrée dans la serrure (12 points d'ancrage).
- **Mode de déverrouillage** par clés électroniques ou par une impulsion externe.
- **En cas d'urgence** à l'aide d'une clé électronique + manipulation + clé.
- *De motorisering en het elektronische beheer zijn in het slot ingebouwd (12 grendelpunten).*

- **Ontgrendelingswijze**
met elektronische sleutels of externe impuls.
- **Ontgrendelingswijze in geval**
van nood met behulp van een elektronische sleutel + handling + sleutel.
- **The motorisation**
and the electronic control are integrated in the lock.
- **Unlocking mode**
by electronic keys or by external pulse.
- **Emergency unlocking mode**
with an electronic key + manipulation + key.

Model K 2600

Model M



Composition de la structure de la porte de base :

Simple porte métallique à recouvrement sur trois côtés, d'une épaisseur de +/- 60 mm, constituée de deux tôles électro-zinguées de 15/10. L'espace intérieur formé par les deux tôles est isolée par de la laine de roche et renforcé par des longerons en oméga. L'hubriserie est constituée de tôles électro-zinguées de 20/10. Les paumelles sont soudées (conçues de telle sorte que l'on ne sache chasser l'axe).

Pour d'autres types de portes ou serrures veuillez nous consulter.

Samenstelling van de deurstructuur:

Gewone metalen deur, aan drie zijde bedekt, met een dikte van +/- 60 mm, bestaande uit twee elektrisch verzinkte staalplaten 15/10. De binnenruimte gevormd door de twee staalplaten is geïsoleerd door rockwol en versterkt door in omega geplaatste dwarsstangen. Het kozijn bestaat uit elektrisch verzinkte staalplaten van 20/10. De deurscharnieren zijn gelast (zodanig gemaakt dat de aspen niet verwijderd kan worden).

Voor andere deurtypes of sloten, gelieve met ons contact op te nemen.

Composition of the basic door's structure:



Simple metal door covered on three sides, +/- 60 mm thick, consisting of two 15/10 galvanised zinc sheets. The internal space formed by the two sheets is insulated with rockwool and strengthened by hat section beams. The door frame consists of 20/10 galvanised zinc sheets. The hinge plates are welded (designed so that the hinge pin cannot be driven out).

Please consult us for other types of door or lock.


Certificat Classe 3 -
Klasse 3 Certificaat - Class 3 Certificate



Schéma - Schema - Sketch

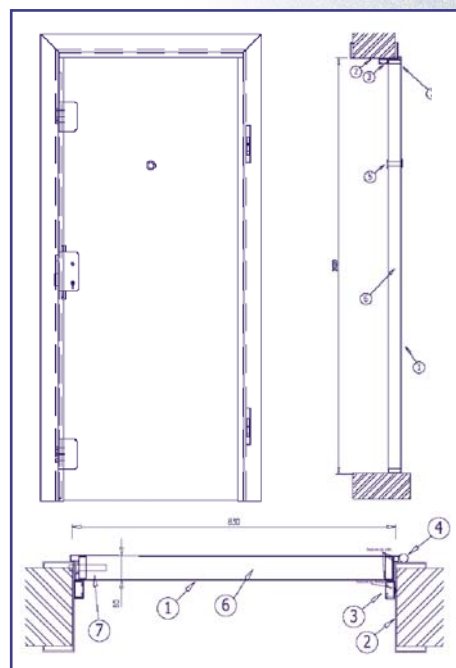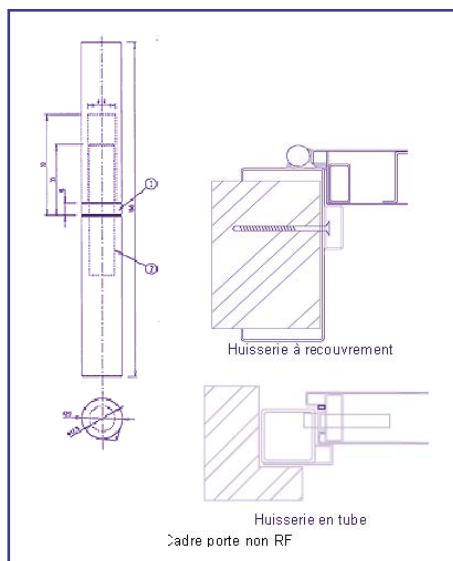


Quincaillerie -
Metaalwerk- Hardware



Option • Optie



Ouverture digitale ▶
Digitale openen
Digital opening



Clavier code ▶
Codeklavier
Keyboard code



Fermeture de porte ▶
Sluiting van deur
Closing of gate

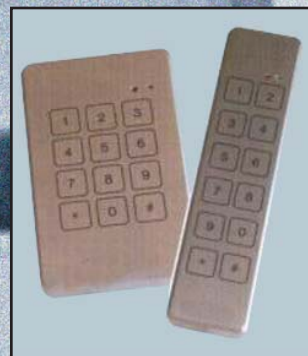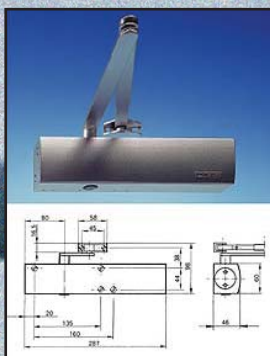


Badge et lecteur de badge ▶
Badge en badgelezer
Badge and badge reader



Poigné sensitive ▶
Sensitive handle
Sensitive handle



Passe-documents ▶
Geld dienbladen
Document and cash trays

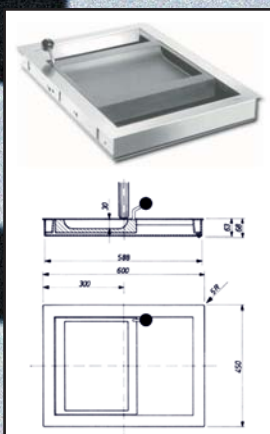

Raclette mobile ▶
Trekking kurk
Draught stopper



Joint ▶
Verbindingen
Flexible Seals

